18GN2/1



300196

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0
Date de création : 2025-08-28

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	**Chariot à étagères 18GN2/1**
Numéro d'article :	**300196**
Matériau :	acier inoxydable
Conçu pour :	2/1 GN | 1/1 GN
Nombre de glissières :	18
Distance entre les glissières en mm :	80
Profondeur maximale du bac en mm:	65
Charge max. par paire de glissières en kg :	10
Dimensions de la surface de dépose (largeur x profondeur), en mm :	765 x 785
Capacité max. de la surface de dépose en kg :	10
Charge totale max. en kg :	80
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes avec freins :	2
Diamètre des roulettes en mm :	125
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	655 x 835 x 1745
Poids en kg :	27,4

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

FR

Version / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit, montage simple
- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Modèle : à glissières GN
- Remplissage des deux côtés : oui
- Tablette :oui
- Avec poignées : non
- Non compris :
  - bacs GN
  - plaques
  - grilles
- Propriétés :
  - tringles de blocage des bacs 1 devant et 1 derrière
  - cadre en tube de section carrée 26 x 26 mm

Utilisation conforme à l'usage

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Dégagement et transport de plats dans des récipients adaptés.

Contenu de la livraison / Noms des pièces

1. Déballer le chariot à étagères et éliminer l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
2. Vérifier qu'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

Pièces	Quantité	Nom
	**2**	Partie latérale avec 18 glissières préinstallées et 1 tringle de blocage des bacs
	**1**	Tablette
	**6**	Barre transversale
	**2**	Roulette de direction avec frein
	**2**	Roulette de direction sans frein
	**4**	Butée de roulette de direction
	**1**	Clé Allen
	**16**	Rondelle carrée
	**12**	Vis à tête bombée M8x55

FR

Montage

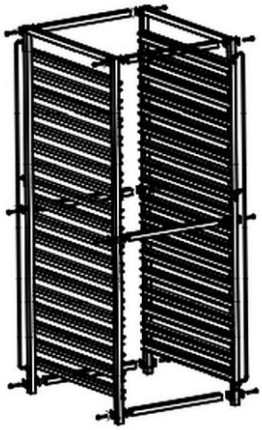

Fig. 1

1. Poser l'une des parties latérales sur le sol.
2. Monter les barres transversales courtes en haut sur la partie latérale du chariot à étagères à l'aide de 2 vis à tête bombée pour chacune des barres transversales. Serrer les vis à tête bombée à la main.
3. Ensuite monter 4 barres transversales à mi-hauteur et en bas. Placer à chaque fois une rondelle carrée entre la partie latérale et la vis à tête bombée.



4. Serrer les vis à tête bombée à la main.
5. Fixer 6 barres transversales sur la deuxième partie latérale, en utilisant les rondelles carrées et les vis à tête bombée comme décrit ci-dessus (fig. 1).

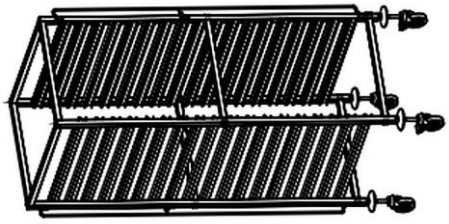

Fig. 2

6. Poser le chariot à étagères sur le côté.
7. Insérer les butées des roulettes sur chaque tube de section carrée.
5. Attacher les 4 roulettes pivotantes aux parties latérales.

   Veiller à installer à l'avant et à l'arrière les 2 mêmes roulettes de direction (avec ou sans frein).

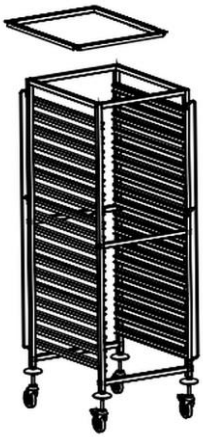

Fig. 3

8. Redresser le chariot à étagères sur ses roulettes de direction.
9. Placer la tablette sur le dessus dans le cadre du chariot à étagères.
10. À la fin, serrer complètement toutes les vis à tête bombée à l’aide de la clé Allen.

Mise en place

1. Placez le chariot à étagères sur les roulettes de direction et vérifiez sa stabilité.
2. Vous pouvez régler le niveau du chariot à étagères à l'aide des roulettes de direction en les tournant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Une fois le chariot à étagères installé à l'emplacement souhaité, bloquez les 2 roulettes de direction à l'aide des dispositifs de blocage afin que le chariot à étagères ne puisse pas être déplacé ou renversé accidentellement.

Chargement des chariot à étagères / tringles de blocage des bacs

1. Placer les bacs appropriés sur les glissières, selon les besoins.
2. Sécuriser les bacs à l'avant et à l'arrière à l'aide des tringles de blocage en les soulevant légèrement et en les refermant devant les bacs (fig. de gauche).



Fig. 4

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

FR

1. Nettoyez régulièrement le chariot à étagères à l'eau chaude et avec un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent doux si nécessaire.
2. Séchez le chariot à étagères avec un chiffon doux.